


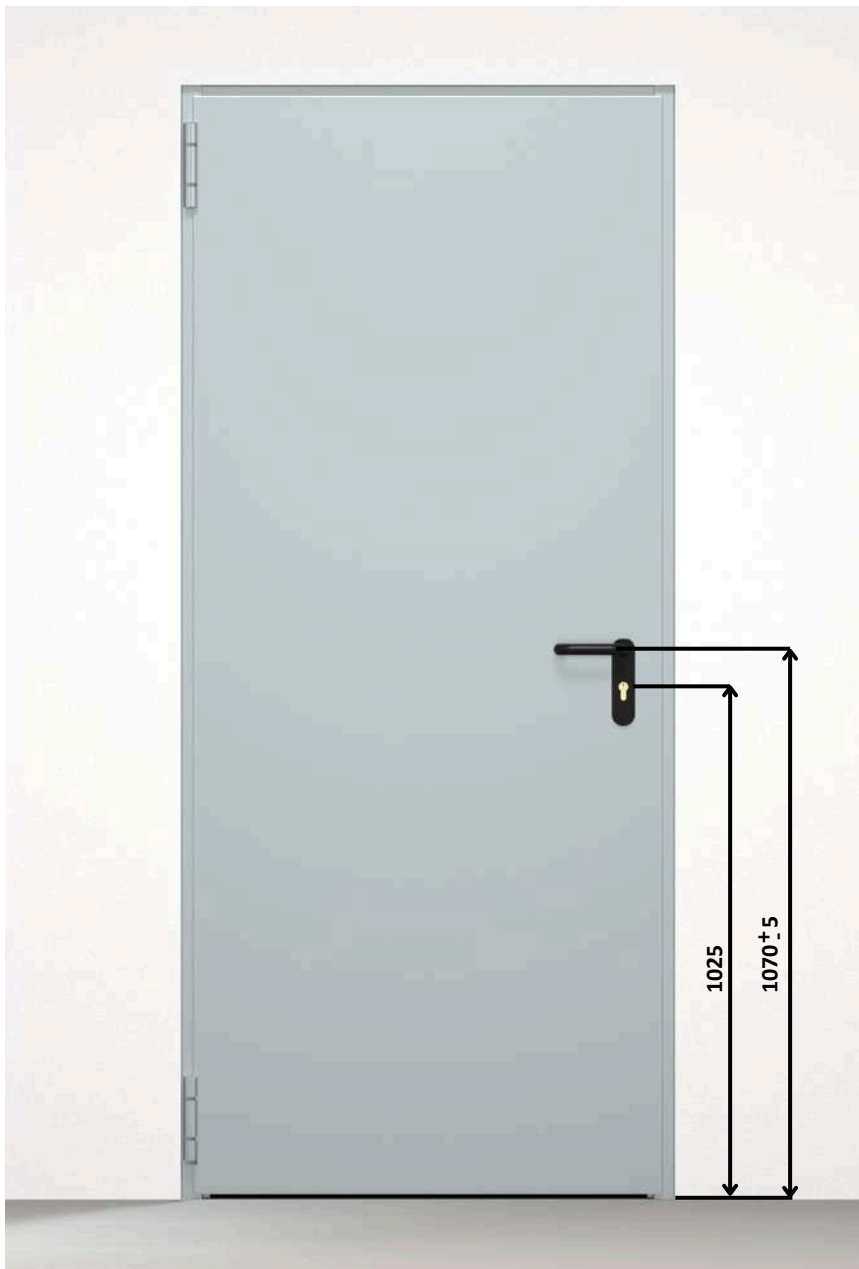

DESCRIPCIÓN:

Marco fabricado en acero galvanizado de alta resistencia, disponible en las tipologías MC3 y tipo B. Características constructivas y sistema de fijación según la tipología y configuración seleccionadas.

Hoja de 63 mm de espesor realizada en acero galvanizado tipo skinpass. La composición interior se configura en función de las prestaciones acústicas y, cuando corresponda, de resistencia al fuego requeridas.

EQUIPACIONES Y SUMINISTROS:

- Manilla cortafuegos antienganche norma DIN, en poliamida ignífuga de color negro con alma de acero.
- Cerradura homologada marcado CE.
- Bisagra homologada marcado CE. En puertas de altura nominal igual o superior a 2400 mm presenta una bisagra adicional.
- Puntos antipalanca.
- Chapa identificativa.
- Distanciales para su instalación.
- Instrucciones de montaje y mantenimiento.

PRESTACIONES:

- AISLAMIENTO ACÚSTICO **31dB - 47dB***

Disponible con diferentes KITS y configuraciones, según las prestaciones requeridas.

***IMPORTANTE:** La configuración de 47dB es exclusivamente acústica y no dispone de prestación con respecto resistencia al fuego.

RESISTENCIA AL FUEGO:

Determinadas configuraciones acústicas de la gama pueden incorporar prestaciones de resistencia al fuego. La clasificación aplicable dependerá de la configuración seleccionada y de su documentación técnica correspondiente.

DATOS CONSTRUCTIVOS:

Espesor de hoja: **63 mm**
Marco: **MC3, Tipo B, según configuración.**
Masa superficial: **aprox. 41 kg/m²**

DESCRIPCIÓN:

Marco fabricado en acero galvanizado de alta resistencia, disponible en las tipologías MC3 y tipo B. Características constructivas y sistema de fijación según la tipología y configuración seleccionadas.

Hojas de 63 mm de espesor realizadas en acero galvanizado tipo skinpass. La composición interior se configuran en función de las prestaciones acústicas y, cuando corresponda, de resistencia al fuego requeridas.

EQUIPACIONES Y SUMINISTROS:

- Manilla cortafuegos antienganche norma DIN, en poliamida ignífuga de color negro con alma de acero.
- Cerradura homologada marcado CE.
- Bisagra homologada marcado CE. En puertas de altura nominal igual o superior a 2400 mm presenta una bisagra adicional.
- Hoja secundaria provista de contracerradura CR4/5 con función antipánico, varillas interiores y palanca de accionamiento manual.
- Puntos antipalanca.
- Chapa identificativa.
- Distanciales para su instalación.
- Instrucciones de montaje y mantenimiento.

PRESTACIONES:

- AISLAMIENTO ACÚSTICO

31dB - 47dB*

Disponible con diferentes KITS y configuraciones, según las prestaciones requeridas.

***IMPORTANTE:** La configuración de 47dB es exclusivamente acústica y no dispone de prestación con respecto resistencia al fuego.

RESISTENCIA AL FUEGO:

Determinadas configuraciones acústicas de la gama pueden incorporar prestaciones de resistencia al fuego. La clasificación aplicable dependerá de la configuración seleccionada y de su documentación técnica correspondiente.

DATOS CONSTRUCTIVOS:

Espesor de hojas:

63 mm

Marco:

MC3, Tipo B, según configuración.

Masa superficial:

aprox. 41 kg/m²

